

*- Ren förbränning ger mer värme!*



**ETT DRIFTSÄKERT SKRÄDDARSYTT  
PAKET SOM VÄRNAR OM MILJÖN**

**VEDPAKET 1500/500** RSK: 687 5360  
ECO Nature 40 + 2 st acktankar 500 UB + acktank 500 MB \*

**VEDPAKET 1500/750** RSK: 687 5361  
ECO Nature 40 + acktank 750 UB + acktank 750 MB \*

**VEDPAKET 2250** RSK: 687 5362  
ECO Nature 40 + 2 st acktankar 750 UB + acktank 750 MB \*

**VEDPAKET 1500/500 sol** RSK: 687 5448  
ECO Nature 40 + 2 st acktankar 500 UB + acktank 500 MB med sol \*



**VEDPAKET 1500/750** RSK: 687 5444  
ECO Nature 40 + acktank 750 UB + acktank 750 MB med sol \*

**VEDPAKET 2250** RSK: 687 5445  
ECO Nature 40 + 2 st acktankar 750 UB + acktank 750 MB med sol \*

\* Samtliga paket innehåller laddomat 2l, shunt, termometrar och rökgastermometer.

## FOCUS ECO NATURE 40

Eco Nature 40 är en ny och modern värmepanna som eldas med ved. Konstruktionen möjliggör en ren förbränning och den har 91% hög verkningsgrad. Pannan har godkänts enligt gällande miljönormer av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För mer info, se separat broschyr.

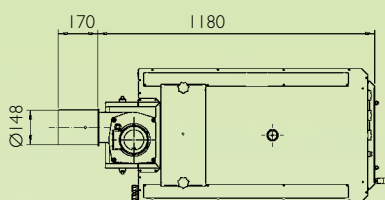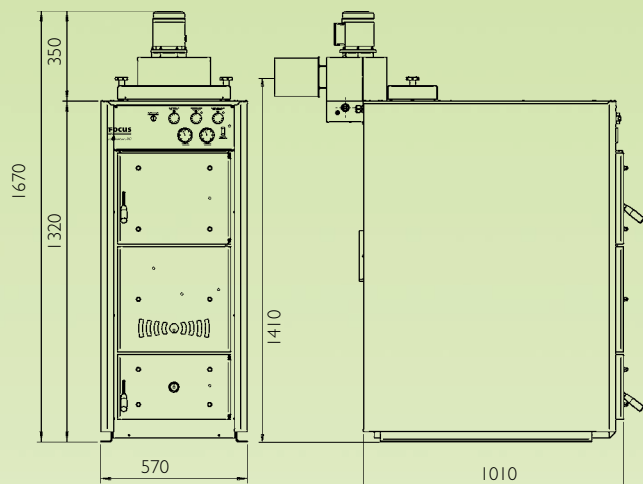


Typ	Effekt kW	Volym (liter)	Huvudmått (mm)			Mått på eldstaden (mm)			Vikt (kg)	Konstruktions-tryck Pa	Konstruktions-temperatur °C	Min. drag mm Vp
			Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup				
<b>ECO NATURE 40</b> RSK 621 06 09	40	120	1670	570	1160	600	350	550	450	1,5	100	0,5

### PRINCIP FÖR ACKUMULATORSYSTEM

TS 500/120 och TS standard  
 Värmekällor: Ved med laddomat, el  
 Varmvattenproduktion: Ved med laddomat, el  
 Värmeproduktion: Ved med laddomat, el

#### ÖVERSIKT

1. TS 500/120
2. TS 500 Standard
3. Vedpanna
4. Laddomat
5. Radiator
6. Pump radiator
7. Expansionskärl

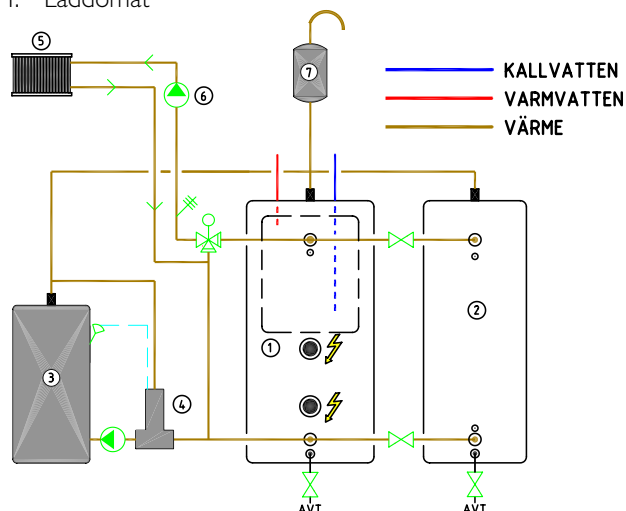

### ACKTANKAR 500



#### Tekniska fakta TS 500

Volym: 500 l / 120 l  
 Mått: 740x740x1750 mm  
 Resningshöjd: 1860 mm  
 Isolering: 70 mm mineralull plåtbeklädd.  
 Färg: Galvad plåt

### ACKTANKAR 750



#### Tekniska fakta TS 750

Volym: 750 l / 120 l  
 Mått: 750x1900 mm  
 Resningshöjd: 1945 mm  
 Isolering: Formpressad pur-isolering  
 Tjocklek: 40 mm  
 Färg: Pur-isolering

Återförsäljare