



*Automatisk eltändning
Garanterat miljövänligt
Hög säkerhetsnivå*

FLISSYSTEM

IWABOMATIC

SÅ FUNGERA DET!

När panntermostaten slår till matas flis in i förugnen. Därefter upphettas tändhällens glödspiral, fläkten går igång och flisen antänds. När fotocellen registrerar lågan startar återigen matningen av flis.

Säkerhetsslussen gör att flisen i matarskruven aldrig kommer i kontakt med härden i ugnen. Förutom säkerhetssluss är våra system även utrustade med sprinkler för optimal säkerhet.

Förugnens ytterhölje är konstruerad i rostfri plåt med keramisk gjutning och isolering. Tändhällsplåt, rooster och eldkanal/stos är tillverkade av värmebeständigt stål av högsta kvalitet.

Vill man placera bränslebehållaren (påfyllningen) i ett angränsande rum, kan skruven till slussen tillverkas max 6 meter inklusive förrädsstorleken som väljs.

Exempel: Ett förråd som är 2 x 2 meter kan skruven utanför förrådet max vara 4 meter.




IWABO X-50 Flisugn




IWABO Säkerhetssluss

RAKT VÄNSTERUTFÖRANDE

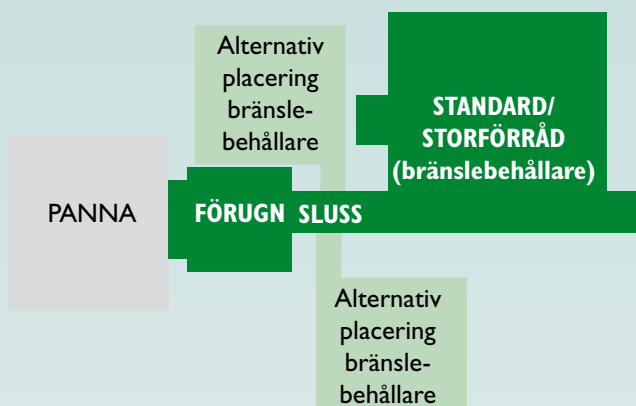

RAKT HÖGERUTFÖRANDE

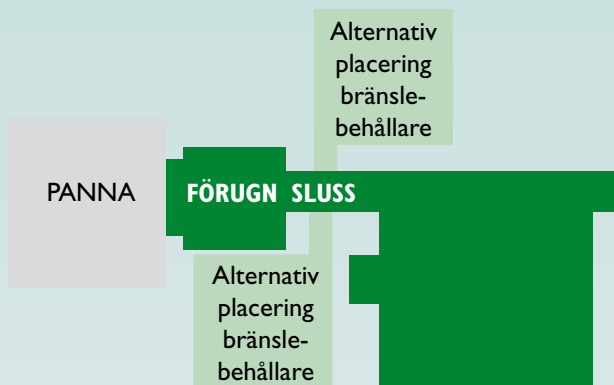

X-50

med sluss och standardförråd

X-100

med sluss

	X-50	X-100
Effekt	50kW	100kW
Bränslebehållare	1m ³ som standard	-----
Elanslutning	380V/10A	380V/10A
Fukthalt bränsle	15-30%	15-30%
Storlek bränsle (i fiberns längdriktning)	max 30 mm	max 50 mm



Flisförråd kan även köpas som en komplett bottenplatta där man bygger väggar och tak efter eget önskemål (maxhöjd 2 meter). Bottenplattan kan fås i ett antal olika storlekar från 1 x 1 m till 2,4 x 2,4 m.

Återförsäljare